

EuroCO

Adatlap

Hő-, és füstelvezetésre, napi szellőztetésre szolgáló rendszer



A TERMÉK BEMUTATÁSA

A Colt EuroCO zsals lamellás szellőztető berendezés a füst és a hó automatikus elvezetéséhez. A tűzvédelmi szellőztető funkció mellett a természetes szellőztetést, valamint a természetes megvilágítást is biztosítja. Alkalmazási terület: iparban, szolgáltató szférában, és közintézményekben.



▲ Gravitációs hő- és füstelvezető berendezés



▲ EuroCO egy bevásárló központban



▲ EuroCO a Weatherlite lábazatrendszerrel a beázás mentes szellőztetéshez

HÓKIOLDÁS

A standard EuroCO automatikus hókioldásra alkalmas. Ez a készülék tűz esetében az előre meghatározott hőmérséklet, 72 °C, 93 °C vagy 141 °C, elérésekor kinyitja. A DIN szabványnak és a VdS előírásainak megfelelően kivitelezett készülék esetében a rendszer pneumatikus hengerekkel, valamint hókioldó szeleppel (TAG) rendelkezik, a kioldási hőmérséklet 68 °C, illetve 93 °C.

SZERELÉS

A lerögztítés történhet lábazatra, profillemez alá, vagy a profillemezre, valamint üvegfelületek tokszerkezetébe. Az EuroCO a hosszanti tengelyéhez viszonyított tetszőleges szögben telepíthető.

A keresztengelyhez viszonyított megengedett maximális dőlésszög 3°. A lerögztítésre szolgáló csatlakozótalp és annak a méretei igazodnak az épület szerkezetéhez.

Essmann Hungária Kft.

1047 Budapest

Baross utca 99.

T.: +36 1 412 0660

+36 1 329 7057

kla.essmann.hu@kingspan.com

Adatlap

A KÉSZÜLKÉTEST

Az EuroCO szerkezete kiváló minőségű colterra alumíniumból készül. A készülék magassága olyan módon került kialakításra, hogy a lamellák nyitott állapotban sem nyúljanak túl a kereten, így a szél negatív hatásai ki vannak zárva. Egy szabadalmazott vízelvezető rendszer zárt készülék esetében a csapadékvizet oldalt vezeti le a készüléken kívülre.


LAMELLA TÍPUSOK

Négy lamella típus áll rendelkezésre:

- egy rétegű alumíniumlemez tömítőkefével vagy nélküle;
- két rétegű alumíniumlemez hőszigetléssel, tömítőkefével vagy nélküle;
- üreges polikarbonátlap gumitömítéssel;
- üveglamella gumitömítéssel.

VEZÉRLÉSI MÓDOK

- Kézi működtetés
- Húzókötéllal
- 1 vagy 2 elektromos motorral
- 1 vagy 2 pneumatikus hengerrel

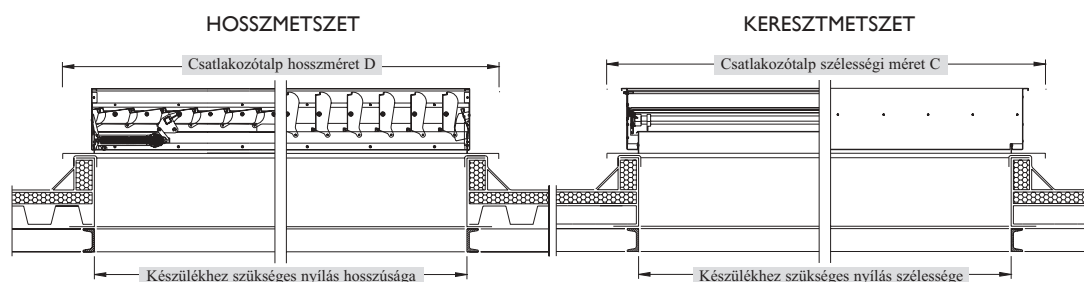

NÉVLEGES NYÍLÁSOK MÉRETEI

tetőkiváltás szélessége	tetőkiváltás méretei				csatlakozótalp méretei			
	típus A	típus B	típus A	típus B	típus C	típus D	típus C	típus D
07..	576	705	23..	2126	07..	826	23..	2376
09..	726	838	25..	2326	09..	976	25..	2576
10..	876	971			10..	1126		
12..	1026	1104			12..	1276		
13..	1176	1237			13..	1426		
15..	1326	1370			15..	1576		
16..	1476	1503			16..	1726		
18..	1626	1636			18..	1876		
21..	1926	1769			21..	2176		
		1902						
		2035						
		2168						
		2301						
		2434						
		2567						
		2700						
		2833						
		2966						
		3099						
		3232						
		3365						
		3498						

LAMELLÁK



típus	egy rétegű alumínium	két rétegű alumínium	polikarbonát	üveg	tömítőkefék	gumitömítés
A1X	•					
A1B	•				•	
A2X		•				
A2B		•			•	
PCR/POR			•			•
GWR/GLR/GTR				•		•